


DIN 7504 - N Self Drilling Screws, Pan Head with Cross Recess

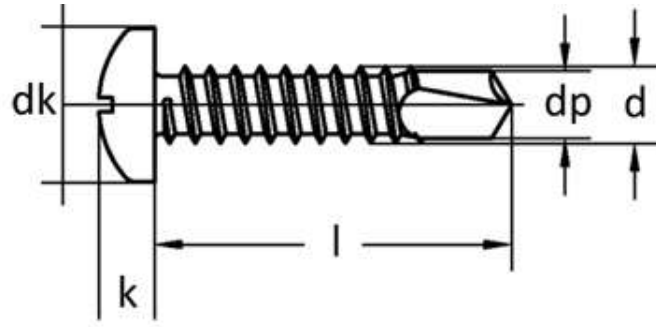

d	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
P (pitch)	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8
dp (max)	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1	4,8	5,8
dk	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
l	9,5-19	13-25	13-38	13-38	13-50	16-50	19-50
Saç Kalınlığı Sheet Thickness Blechdicke	0,7-1,9	0,7-2,25	0,7-2,4	1,75-3	1,75-4,4	1,75-5,25	2-6